

Vnitřní reproduktor

Harmonys na zeď a strop

HARMONYS

Popis

- ▶ Reproduktor pro zvonění, hraní melodií, hlášení a SEP* alarmy.
- ▶ 3 funkční módy:
 - Přehrávání melodií uložených v zařízení. Spouštěných z řídící ústředny Sigma (Ethernet síť) nebo manuálně z kontrolní skřínky (např.: SEP alarm).
 - Hlášení: z mikrofonu nebo odeslané z počítače.
 - Přehrávání streamovaného audia a/nebo hudby z počítače.
- ▶ Nastavení hlasitosti se provádí pomocí vestavěného webového serveru (pro všechna vysílání).

*SEP: Safety Emergency Procedures. . (Bezpečnostní nouzové postupy)



Verze na zeď



Verze na strop

Technické vlastnosti

- ▶ 1 « Test » tlačítko.
- ▶ Indikátor napájení:
 - Led svítí (zeleně) = zařízení zapnuto:
 - Led nesvítí = vypnuto:
- ▶ Indikátor síťového připojení:
 - Led bliká rychle zeleně = zařízení se připojuje se k síti:
 - Led bliká pomalu zeleně = zařízení je připojeno k síti:
 - Led bliká pomalu červeně = ztráta připojení k síti:
- ▶ Formát audio souborů: MP3.
- ▶ Napájení: PoE (Power over Ethernet).
- ▶ Spotřeba: 13W.
 - Nahrané melodie a hlášení: 10W.
- ▶ 7W reproduktor.
- ▶ Nastavitelná hlasitost: 90db maximum @ 1 metr.

Mechanické vlastnosti

- ▶ Bílá ABS skřínka M3.
- ▶ Provozní teplota: 0° to +50°C.
- ▶ Index ochrany: IP 31.

Verze na zeď:

- ▶ Rozměry výrobku: v230 x š163 x hl. 80/50 mm.
- ▶ Otvory pro montáž: v168 x š90 mm.
- ▶ Váha: 0.680 kg.




Verze na strop:

- ▶ Rozměry výrobku v174.8 x š174.8 x hl 67mm.
- ▶ Průměr montážního otvoru: Ø160 mm.
- ▶ Váha: 0.500 kg.

Normy

- ▶ CEM 2004/108/CEE Směrnice a směrnice pro nízké napětí 2006/95/CEE.
- ▶ EN 60950: Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- ▶ EN 55022: Rádiové rušení zařízení informační techniky
- ▶ EN 55024: Imunita zařízení pro informační technologie.

Rozměry v mm

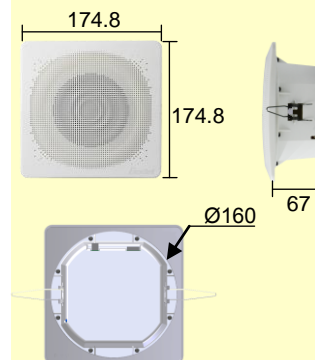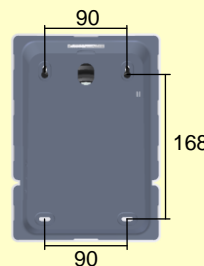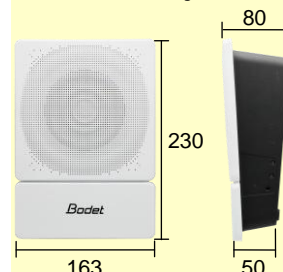

Objednací čísla

- ▶ verze na zeď 907710
- ▶ verze na strop 907720

